

Campainha Eletrônica sem fio MODELO CESFØCRD

A Campainha Musical Eletrônica sem Fio Exatron possui 48 toques Polifônicos, e é ideal para uso residencial e comercial. É de fácil instalação, acompanhando parafusos, buchas e suporte para facilitar a fixação do controle remoto. Contém diversas músicas e opções de volume.



Produto

Programador de sons polifônicos

Controle de volume lateral

LED indicador de acionamento

Botão de acionamento



Características Técnicas

- Tensão: 127-200 V~ 50/60Hz
- Frequência única, assim evita a interferência de outros produtos eletrônicos;
- Consumo máximo: 1,5W
- Rádio frequência: 315MHz
- 48 toques polifônicos (selecionável por botão lateral);
- 4 níveis de volume (selecionável por botão lateral);
- Alcance de até 50 metros entre o receptor e o transmissor;
- Nível de ruído: 55 até 75dB(A), conforme o nível do volume selecionado (condições do teste: altura de 1,2m e distância de 2m). Classificação do ruído: descontínuo;
- Dispositivo sonoro tipo R2: acionado por interruptor com a duração de emissão sonora conforme os toques;
- Temperatura de operação: 0 a 40°C (0 T 40);
- Memória de programação: após a campainha ser desenergizada o toque e o nível de volume selecionados permanecem os mesmos quando o dispositivo for ligado novamente;
- Design diferenciado;
- Contém LED indicativo de acionamento (controle);
- Acompanha suporte, parafusos e buchas para fixação do controle;

- Fácil instalação, basta plugar na tomada e fixar o controle;
- Fonte com maior resistência a variações da tensão da rede elétrica.



Programação

A Campainha Sem Fio apresenta 48 opções de sons Polifônicos que são selecionados através de um botão na lateral do receptor. Após escolher seu toque você irá escolher o tom (volume) do toque escolhido (por botão lateral).



Fale conosco

Fone: 51 3357 5000
Fax: 51 3357 5032
e-mail: contato@exatron.com.br
www.exatron.com.br
Exatron Indústria LTDA.
Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS


REV. 1




Esquema de ligação

Basta colocar a bateria no transmissor e plugar seu receptor na tomada.

- Evite instalar o produto em ambientes expostos a altas temperaturas, chuva, sol e a radiação eletromagnética;
- Não instale o transmissor sobre superfícies metálicas;
- Substitua a bateria do transmissor quando notar a diminuição do alcance do produto ou o não acionamento do LED no transmissor.

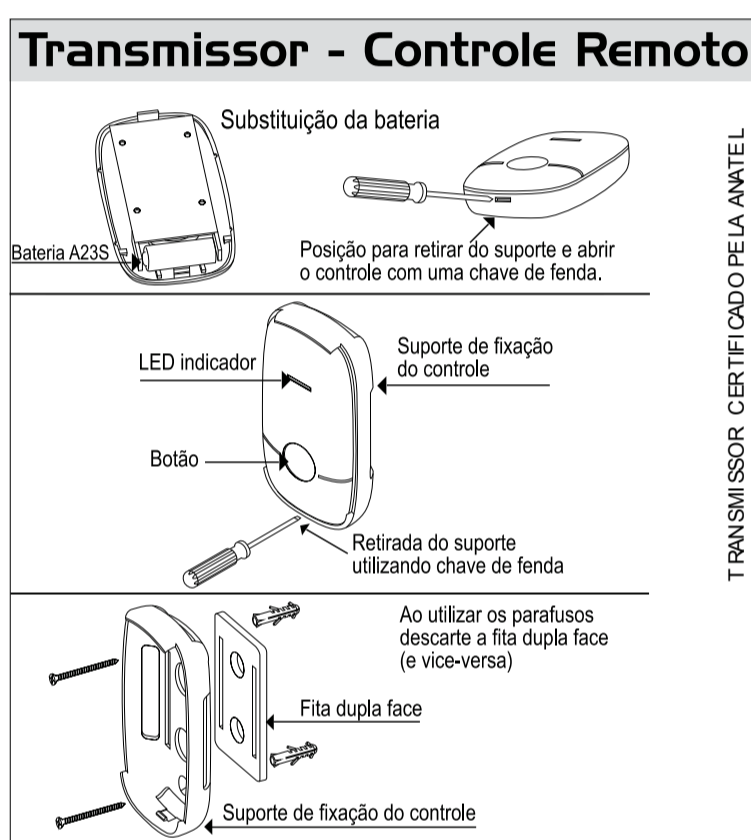

Receptor - Campainha

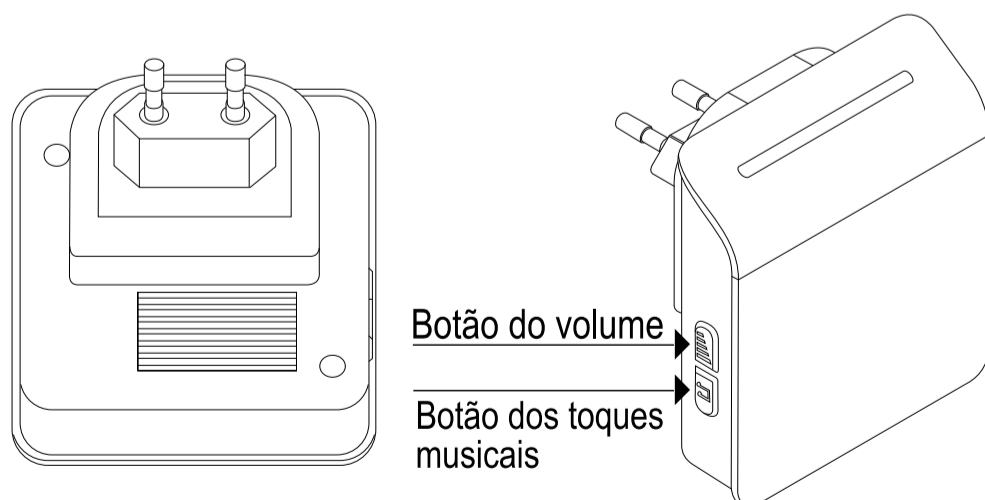

Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: contato@exatron.com.br

www.exatron.com.br

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,

1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS