

INTERRUPTOR DIMMER TOUCH

MODELO:LEMO4000

O Módulo 1/3 Dimmer Touch é um interruptor dimerizável temporizado digital Exatron. É um interruptor inteligente com alta tecnologia que aciona a carga através do toque (touch). Possui função interruptor (ON/OFF), dimmer (controla intensidade da carga, incandescente LED ou eletrônica) e timer (mantem a carga ligada por 1 hora). Ideal para uso comercial e residencial.



Produto



Características Técnicas

- Tensão de alimentação: 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,5W;
- Possui indicação luminosa para localização em ambientes escuros.
- Função interruptor: Liga e desliga através de toque.
- Função dimmer.
- Função timer: mantém a carga acionada por 1 hora.
- A placa 4x2 possui dois módulos cegos que podem ser substituídos por módulos com outras funções como tomada USB, tomada ou interruptor.
- Tensão 100 a 240 VAC / 60Hz – Bivolt automático
- Conectron: três fios
- Possui função exclusiva que identifica a carga. Em caso de carga eletrônica dimerizável é possível habilitar função específica para dimerização.
- Se ligados em paralelo funcionam em modo chave hotel.
- Em modo chave hotel o último estado configurado do dimmer será memorizado.



Instruções de ajustes:

- Todas as informações de ajustes abaixo descritas devem ser executadas com a carga ligada
- Lâmpadas incandescentes são dimerizáveis sem a necessidade de acionamento de função específica.

Configuração	Função
Um toque rápido	Liga ou desliga a carga
Tocar e segurar	<ul style="list-style-type: none">• Em caso de lâmpada incandescente ela será dimerizada enquanto o dedo permanecer tocando o botão.• Retirar o dedo quando atingir a dimerização desejada• A indicação luminosa piscará rapidamente quando a carga atingir a dimerização máxima ou mínima.
Três toques rápidos	<ul style="list-style-type: none">• Habilita a dimerização de cargas eletrônicas, quando essas permitirem.• Em caso de habilitação de dimerização, a carga passará a se comportar como lâmpada incandescente. Configurar a intensidade da carga conforme lâmpada incandescente (ver instrução "Tocar e segurar")
Quatro toques rápidos	<ul style="list-style-type: none">• Desabilita a função de dimerização de lâmpada eletrônica
Cinco toques rápidos	<ul style="list-style-type: none">• Mantém a carga acionada por 1 hora. A indicação luminosa piscará a cada 1 segundo indicando a contagem de tempo
Seis toques rápidos	<ul style="list-style-type: none">• Inverte o comportamento da indicação luminosa nos casos em que a carga está desligada.

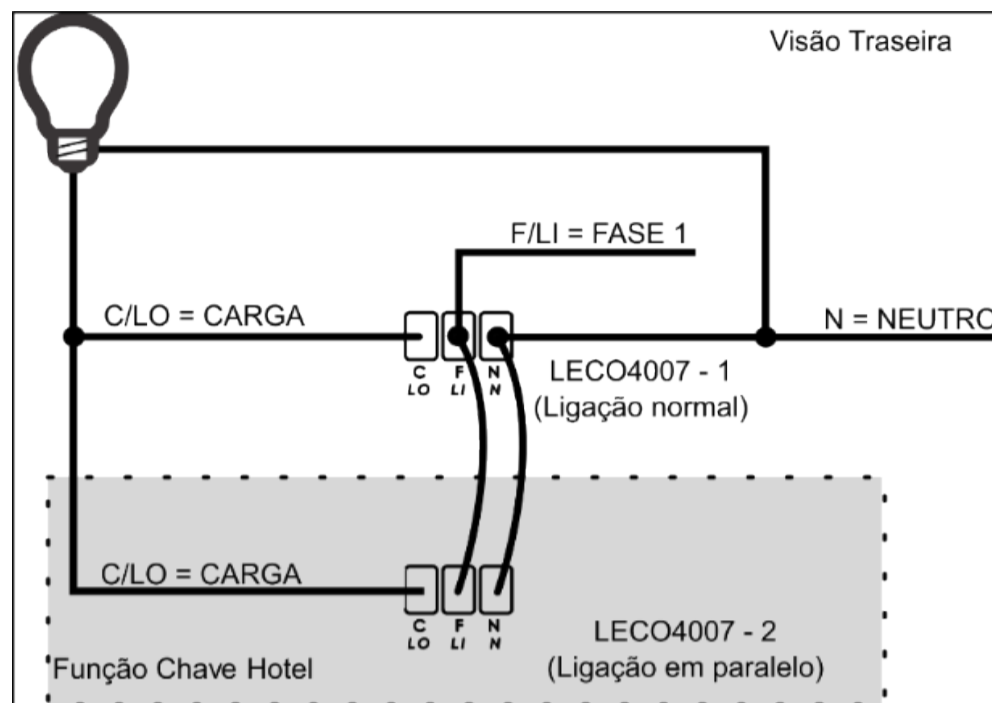


Tabela de Cargas

Tensão	Lâmpadas LED /Eletrônica Halógena	Motores
127V	120W	80W
220V	220W	120W




Esquema de ligação



Dimensões mecânicas:

Medidas em milímetros

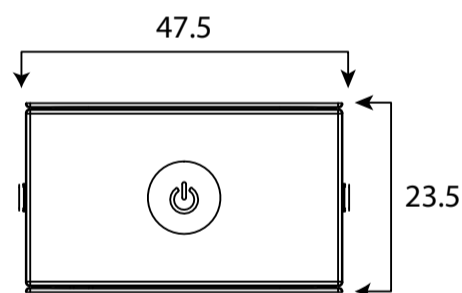

Fale conosco

Fone: 51 3357 5000

Fax: 51 3357 5032

e-mail: contato@exatron.com.br

www.exatron.com.br

Exatron Indústria LTDA.

Rua Eng. Homero Carlos Simon,
1089 - B. Guajuviras | Canoas - RS